

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ PROFIDVICE

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГЛЫ ЖЕЛОБА

Раздвигаются под необходимый угол, а также, как и соединители желоба имеют широкие резинки и возможность линейного расширения.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОКА

Производится в длинах: 2, 3, 4, и 6 метров.

ДЛИННЫЙ КРЮК ЖЕЛОБА

Крюк имеет длину 350 мм. Это позволяет задать нужный уклон и надежно закрепить крюк на стропиле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Соединительные трубы 1м длиной, обжаты только с одной стороны - для широких карнизных свесов. Трубы 1,2м длиной, обжаты с двух сторон. Их используют на свесы шириной менее 0,5м и режут пополам 1 труба на две воронки.

СЛИВНЫЕ ТРУБЫ и СОЕДИНИТЕЛИ ЖЕЛОБА

Трубы имеют длину: 2, 3 и 4 метра, а соединители желоба оснащены двумя широкими уплотнительными прокладками.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА


В комплекте к системе идут крепления трубы к стене со шпилькой из нержавеющей стали.

ProfiDvice

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР • ВОДОСТОК

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ PROFIDVICE

Пожалуй, лучшие водосточные системы!

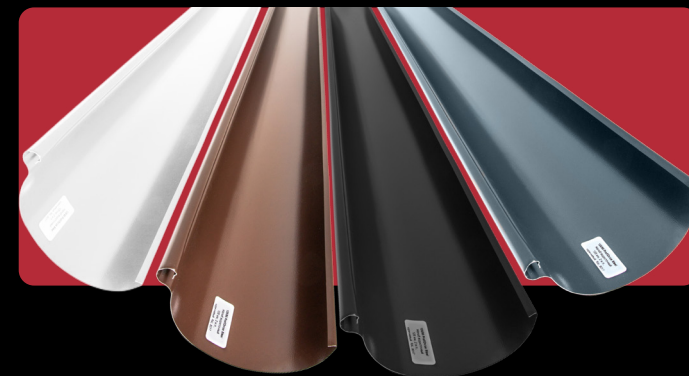

PROFIDVICE LUX

Качественная сталь с премиальным Шведским покрытием Greencoat с гарантией 30 лет



PROFIDVICE STEEL

Качественная отечественная сталь с полиуретановым покрытием и гарантией 25 лет

 **ProfiDvice**



Производим уникальную водосточную систему под собственным брендом ProfiDvice

PROFIDVICE STEEL

Это качественная металлическая водосточная система изготовленная из сырья Российского производства. Соответствует всем требованиям к климатическим условиям и обеспечивает сохранность внешнего вида на долгие годы! Полимерное покрытие на основе полиуретана обеспечивает защиту металла от климатических воздействий и выгорания цвета.

Характеристика	ProfiDvice Steel
Коррозионная стойкость	RC4
Толщина стали	0.55 мм
Количество цинка	275 г/м ²
Гарантия на внешний вид	10 лет
Гарантия на сквозную коррозию	25 лет
Страна-производитель	Россия

PROFIDVICE LUX НОВИНКА

Водосточная система из премиальной Шведской стали **GreenCoat RSW**. Этот материал имеет двустороннее покрытие, которое гарантирует превосходную защиту от коррозии (RC5) и механического износа обеих сторон изделия. Покрытие изготовлено на основе биотехнологий с применением шведского рапсового масла и имеет привлекательную матовую поверхность. Это уникальное запатентованное решение компании SSAB значительно снижает отрицательное воздействие на окружающую среду - сталь с полимерным покрытием GreenCoat является экологически чистой из представленных на рынке материалов для кровель, фасадов и водосточных систем.

Продукция GreenCoat отвечает актуальным требованиям технического Регламента REACH, не содержит хроматов и производится в соответствии с положениями стандарта EN 10169 +A1

Характеристика	ProfiDvice Lux
Коррозионная стойкость	RC5
Толщина стали	0.55 мм
Количество цинка	275 г/м ²
Гарантия на внешний вид	15 лет
Гарантия на сквозную коррозию	30 лет
Страна-производитель	Швеция


Главное отличие системы LUX от STEEL - полимерное покрытие с добавлением запатентованного шведского рапсового масла, высокая коррозионная стойкость и повышенная гарантия на технические свойства материала.

Элементы составляющие водосточную систему Steel и Lux идентичны и не имеют отличий!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА PROFIDVICE STEEL и LUX

ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

Имеет длину: 2, 3, 4 и 6 метров



ТРУБА ВОДОСТОКА

Имеет длину: 1м, 1.2м, 2м, 3м, 4м



УГОЛ ЖЕЛОБА

Регулируемый 100-165°
Не регулируемый 90°



Мы предусмотрели внутренние и внешние углы желоба как не регулируемые (90°), так и регулируемые с углами наклона от 100° до 165°

ВОРОНКА ВОДОСТОКА

С отбортовкой



Имеет отбортовку на воронке. Плотно прилегает к желобу. Не повреждает защитный слой желоба острыми краями.

ЗАГЛУШКА ВОДОСТОКА

С уплотнителем



Заглушка с резиновым уплотнителем и зубьями для надежной фиксации на желобе. Не протекает и надежно держится. Заклепки и саморезы не нужны

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА

С прокладкой



Соединитель обладает широкой прокладкой и обеспечивает плотное соединение между желобами. Полностью исключает протечки!

КРЮК ЖЕЛОБА

Длинный и короткий



Помимо стандартного короткого крюка, мы предлагаем улучшенный длинный крюк - 350 мм. Это позволяет надежно закрепить его к стропилам и задать необходимый угол наклона желоба.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

Шпилька, гайка, винт



В комплекте с крепежом идет шпилька из нержавеющей стали. Благодаря которой внешний вид крепления водостока сохранит презентабельный внешний вид на долгие годы!


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА PROFIDVICE STEEL и LUX

НИЖНИЙ ОТВОД ТРУБЫ и ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЕНО


Отвод позволяет снизить напор потока, отводит воду от фундамента здания.
Переходное колено предназначено для изменения направления стока по трубе.



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСТОКА PROFIDVICE STEEL и LUX




Steel
RAL 7024
Мокрый асфальт



Steel
RR 20
Белый



Steel
RAL 8017
Шоколад



Lux
RR 33
Чёрный матовый

О наличии доступных для заказа цветов водосточной системы уточняйте у менеджера!

КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВОДОСТОКА PROFIDVICE STEEL и LUX

Если Вы не профессионал и не хотите ломать голову и тратить ваше драгоценное время - обратитесь к нам! Мы бесплатно сделаем замер Вашего дома, произведем расчет водосточной системы и расскажем обо всех нюансах монтажа и посоветуем строительную бригаду при необходимости.

Услуги по выезду нашего замерщика и расчету водосточной системы и других строительных материалов - мы оказываем бесплатно!

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Телефон: 8 915 263 63 63
Мессенджеры: 8 915 263 63 63
Соц.сети: @profidvice

